

PISTOLA AUTOMATICA D'ORDINANZA BERETTA

Brevetto 1915-1919
Modello 1922



Calibro 7,65

Aut. Tir. F. APOLLONIO & C. - Brescia

PISTOLA AUTOMATICA D'ORDINANZA BERETTA

Brevetto
1915 - 1919

Modello
1922



Calibro 7,65




Prima Fabbrica Italiana d'Armi Fondata
nel 1688

PIETRO BERETTA
GARDONE VALTROMPIA (Brescia)

PRIMA FABBRICA ITALIANA D'ARMI PIETRO BERETTA - GARDONE V. T. (Brescia)

Veduta schematica della Pistola "BERETTA", cal. 7,65 Brevetto 1915-1919 - Modello 1922

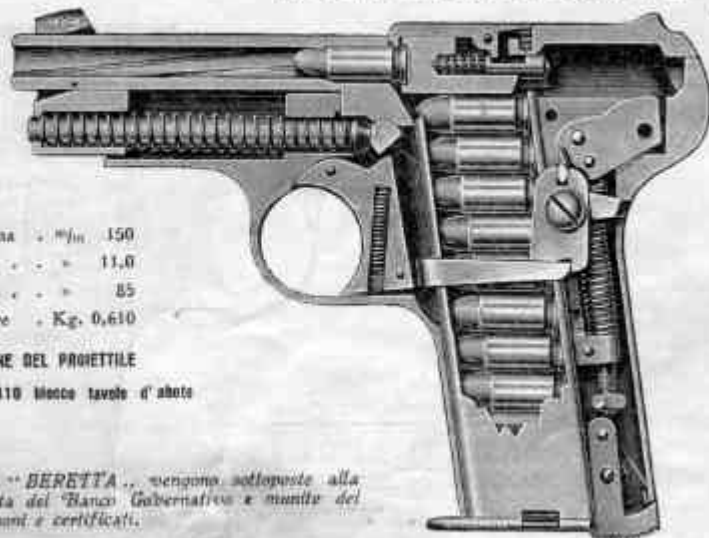

Lunghezza massima mm. 150
Altezza mm. 11,0
Canna lunga mm. 85
Peso con caricatore . . . Kg. 0,610

PENETRAZIONE DEL PROIETTILE

A metri 25 mm. 110 blocco tavolo d'abete

Tutte le Pistole "BERETTA", vengono sottoposte alla
prova forata del Banco Governativo e munite del
relativo passante e certificati.

La Pistola Automatica d'Ordinanza "BERETTA", cal. 7,65 come la precedente cal. 7,65, fabbricata sullo stesso modello e brevetto di quella 9 mm. pure adottata per l'armamento dei Sigg. Ufficiali, conserva le caratteristiche di solidità, semplicità e precisione già sperimentate per quelle suaccennate.

Il tipo perfezionato cal. 7,65 presenta inoltre una maggiore fermezza e precisione avendo la canna innestata a coulisse invece che a piuolo; è più solido ed elegante avendo le guance in metallo pressato invece che di legno, come in quelle cal. 6,35.

Le Pistole "BERETTA", fabbricate interamente nelle mie officine con materiale di prima qualità, non sono da confondersi con tante

di quelle importate dall'estero di ghisa fuse invece che di acciaio fucinato e stampato, e che solo pochi colpi bastano a metterle fuori d'uso.

Ogni particolare è studiato e curato scrupolosamente, ed ogni piccola parte che deve subire uno sforzo è fatta con acciai speciali al Cromo-Nichel, rispondenti allo scopo ed accuratamente cementati e temperati, sicché l'arma anche dopo migliaia di colpi non porta tracce dell'uso ed il funzionamento si mantiene assolutamente perfetto.

GENERALITA'

La Pistola Automatica "BERETTA", appartiene alla categoria delle armi a canna fissa con otturatore scorrevole indietro sotto

l'azione della forza di rinculo. - Ha ottime qualità balistiche e meccaniche.

Pregi essenziali sono: *la semplicità, la robustezza, la regolarità di funzionamento, nonché la grande facilità di scomposizione e ricomposizione.*

È munita di sicurezza ed ha l'avviso di serbatoio vuoto. - Si carica con caricatore metallico capace di 8 cartucce regolamentari cal. 7,65. - La canna con calibratura e rigatura del tutto eccezionali, con sei righe ad elica perfettissime, rimane fissata posteriormente dall'asse della sicura ed anteriormente dell'anello porta mirino, in testa all'otturatore, che la avvolge.

Istruzioni per l'uso della Pistola

Levare il serbatoio per mettervi le cartucce premendole l'una sull'altra, concorrendo alla pressione della molla nei vani degli spacchi laterali coll'indice e il pollice della mano sinistra; indi rimetterlo a posto nell'impugnatura. Tirare indietro completamente l'otturatore indi abbandonarlo bruscamente. Questo trascinato in avanti dal recuperatore, spinge la prima cartuccia nella camera della canna. Così l'arma è pronta allo sparo poiché il cane sarà stato armato nella retrocessione dell'otturatore.


Premendo il grilletto il primo colpo parte; il rinculo prodotto dallo sparo fa tornare indietro l'otturatore e la cartuccia vuota viene espulsa.

L'otturatore tornando automaticamente in avanti porta dal caricatore nella camera della canna una nuova carica. Questo movimento continua finché rimangono cartucce nel caricatore.

Quando l'ultimo colpo è partito, l'otturatore rimane aperto. Si chiude togliendo il caricatore.


Volendo sospendere il tiro, mettere in azione la sicura girando il bottone segrinato. L'arma è in sicurezza quando la posizione della sicura lascia visibile l'«S».

Pistola automatica d'ordinanza "BERETTA", - Calibro 7,65

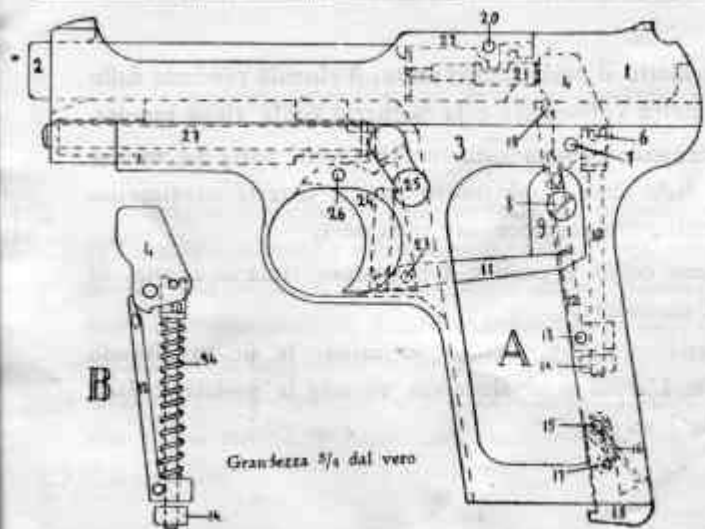

Grandezza 3/4 dal vero

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Otturatore 2. Canna 3. Fusto 4. Cane 6. Copiglia del cane 7. Perno 8. Vite s. bilancia 9. Bilancia 10. Perno portamollla cane 11. Leva comando grilletto bilancia 12. Leva di scatto (comando dei cani) 13. Copiglia leva di scatto 14. Dado che tiene in pressione la molla del cane 15. Perno fermacane 16. Molla del » 17. Copiglia del » 18. Ferma caricatore 19. Copiglia d'arresto del cane | <ol style="list-style-type: none"> 20. Copiglia dell'estrattore 21. Percussore 22. Estrattore 23. Perno della stanghetta del grilletto 24. Grilletto 25. Sicura 26. Perno del grill. 27. Asta portamollla ricupero 28. Scatola caricat. 29. Elevatore 30. Fondello del caricatore 31. Piastrina fondello 32. Molla del caricatore 33. Molla di ricup. 34. » del cane 35. » del grilletto 36. » dell'estratt. 37. » del percuss. |
|---|---|

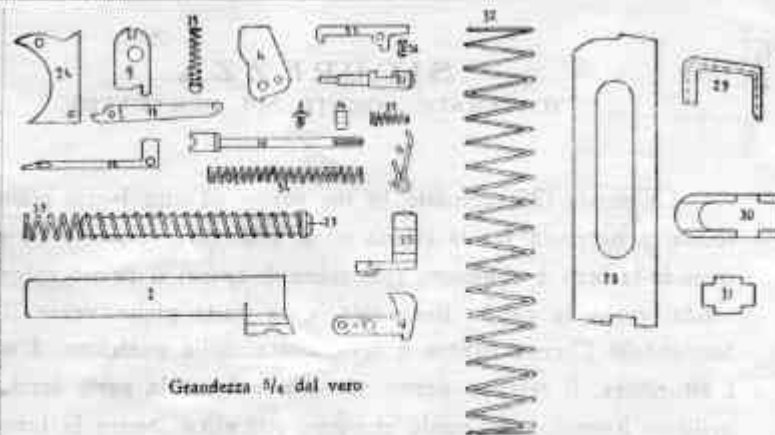

Grandezza 3/4 dal vero


AVVERTENZA PER LE ARMI AUTOMATICHE IN GENERE. - Solivo zmi nam in mi occorre prossimissima l'arma allo sparo, per la sicurezza assoluta è consigliabile portarle con tutti i colpi nel caricatore, non immettendone nella canna (cosa evitabile) che in caso di bisogno. Questo anche per evitare che dei fermieri poco pratici, maneggiando l'arma abbiano a provocare disgrazie.

PRIMA FABBRICA ITALIANA D'ARMI PIETRO BERETTA - GARDONE V. T. (Brescia)

SICUREZZA
(LATERALE AGENTE SUL GRILLETTO)

La sicura (25) consiste in un perno ad una faccia piana ed una tonda, penetrante fra la canna ed il grilletto e disposto in modo che quando la leva è abbassata (posizione di sparo) il perno volge la parte tonda verso la canna fissandola, e la parte piana verso il grilletto lasciandolo libero; invece a leva alzata, nella posizione d'agganciare l'otturatore, il relativo perno viene a volgere la parte tonda verso il grilletto fissandolo in modo che non può più azionare la leva di scatto e la parte piana verso la canna lasciandola libera.

PRIMA FABBRICA ITALIANA D'ARMI PIETRO BERETTA - GARDONE V. T. (Brescia)

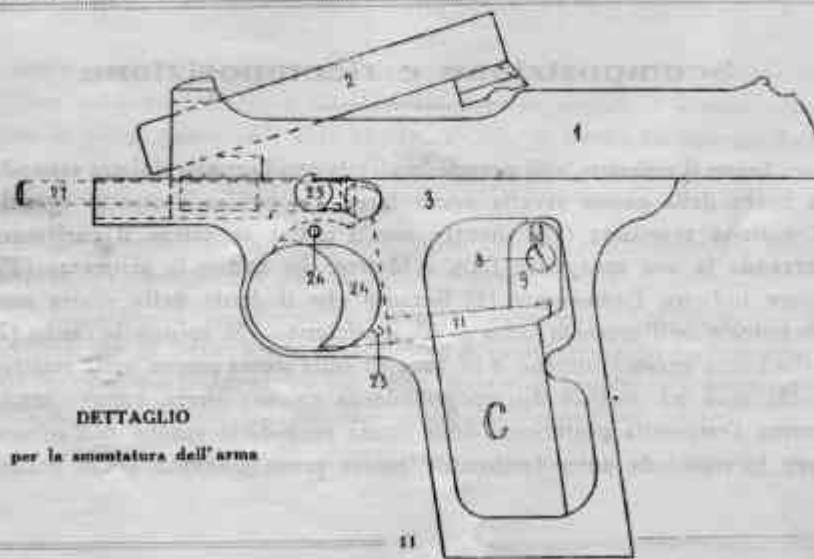

DETTAGLIO
per la smontatura dell'arma

Scomposizione e ricomposizione

Levare il caricatore. - Si prende la pistola con la mano sinistra tenendo la bocca della canna rivolta verso terra, col pollice destro si sgancia il bottone segrinato (18) mentre con l'indice si estrae il caricatore forzando la sua sporgenza (30). / Mettere in azione la sicurezza (25) tirare indietro l'otturatore (1) fintanto che il dente della sicura non sia entrato nell'apposita tacca di composizione. / Si spinge la canna (2) dalla bocca verso l'interno e lo zoccolo della stessa scorre sulle relative guide sino ad uscirne disimpegnando la canna; allora, capovolgendo l'arma l'estremità posteriore della canna esce dallo spacco dell'otturatore in modo da poter facilmente essere presa e levata. / Col pollice

fissa la piastrina azionata dalla leva di scatto (bilancia), levare le due copiglie (7 e 13) che fissano il cane ed il portacane al fusto e tutto resta libero. La molla (34) è smontabile o regolabile svitando od avvitando il relativo dado (14).

Smontatura del caricatore. / La smontatura del caricatore è possibile essendo il suo fondello (30) mobile. Questo è tenuto fermo da una piastrina (31) che viene spinta nell'incavo del fondello stesso dalla molla del caricatore (32). Forzando la piastrina ad uscire da questo incastro, il fondello può scorrere in avanti lasciando così uscire la molla e l'elevatore (29). Le guide del fusto in cui può scorrere lo zoccolo della canna sono chiuse in avanti a formare arresto per la canna stessa in modo che questa non potrebbe essere spinta oltre dalla forza dello sparo anche se non vi fosse il fermo della sicura.

sinistro girare la sicura in posizione ordinaria tenendo l'otturatore col pollice e l'indice destro e lasciarlo scorrere in avanti. / Questo, come pure il recuperatore (27) e la sicurezza (25), si stacca facilmente dalla pistola. / Le copiglie si levano sempre spingendole da destra a sinistra, messa la pistola in posizione di sparo.

La ricomposizione si fa con tutta facilità procedendo in senso inverso. (Vedi figure a pagine 8 - 9 - 11).

Smontare il percussore. / Levare l'estrattore (22), togliendo la copiglia che lo tiene fisso (20), essendo il prolungamento dell'estrattore che tiene il percussore. Per montarlo tenere in pressione il percussore colla finestra in alto intanto che si applica l'estrattore.

Montatura del congegno di scatto. / Levare la vite (8) che tien

ULTIME ONORIFICENZE:

1929

Alessandria: Coppa d'Argento - Premio del Ministero Economia Nazionale.

Bologna: Grande Medaglia d'Oro - Diploma speciale di benemerita al merito industriale del Ministero dell'Economia Nazionale - Targa - Gran Premio - Tre medaglie d'Oro di categoria con Diplomi speciali.

Tripoli: Grande Medaglia d'Oro.

Padova: Grande Medaglia d'Oro.

1930

Bologna: ESPOSIZIONE LITTORIALE - Medaglia d'Oro Ministero dell'Interno - Gran Premio del Comitato - Medaglia d'Oro del Comitato.

Gerente Proprietario: Comm. PIETRO BERETTA - Cavaliere del Lavoro

Specialità brevettate della Fabbrica d'Armi BERETTA

FUCILI quadruplice chiusura Monobloc a due canne con canni fini e forati

FUCILI Monobloc Hammerles (cani interni) a due canne ed una canna

SPINGARDE da lago e fiume, calibro 33, 41 e 53 mm.

PISTOLE Automatiche calibro 6,35, 7,65 e 9 mm.

MOSCHETTI Automatici a 12 e 25 colpi - per forniture governative.

NB. - Tutte le suddette armi vengono sottoposte alla prova del Banco Governativo e sono munite dei relativi passoni e certificati.

IN VENDITA PRESSO I MIGLIORI ARMAIOLI - CATALOGO GRATIS A RICHIESTA



Rilevatorio della cessata FABBRICA D' ARMI LARIO (F.A.L.C.)
di CAMERLATA (Como)